


Έργο: Εσωτερικό παράθυρο αλουμινίου στο Μικροβιολ. Εργαστήριο του ΠΑΓΝΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

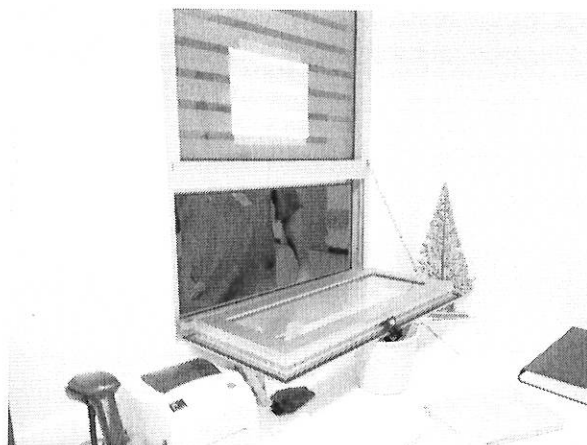

Η προμήθεια αφορά την ανικατάσταση του υφιστάμενου σταθερού ανοίγματος το οποίο βρίσκεται στον διάδρομο των Εργαστηρίων, στο ισόγειο του Νοσοκομείου, έπειτα από σχετικό αίτημα του Εργαστηρίου. Το υφιστάμενο άνοιγμα έχει διαστάσεις περ. **1,10X1,10m**. Το νέο κούφωμα θα αποτελείται από δύο τμήματα: το άνω τμήμα, ύψους περ. 0,60μ. θα είναι σταθερό και το κάτω υπόλοιπο, ύψους περ. 0,40μ (καθαρό) θα είναι ανακλινόμενο κατά 90 μοίρες προς τα μέσα και θα σταθεροποιείται με δύο λεπτές αλυσίδες, σύμφωνα με τη φωτογραφία.

Οι προδιαγραφές του υλικού του κουφώματος θα είναι:

- Εταιρεία διέλασης και εταιρεία κατασκευής πιστοποιημένες κατά ISO 9001 (ενδεικτικού τύπου ALUSYSTEM - ελαφριά ψυχρή σειρά). Σήμανση προϊόντων CE. Δυνατότητα στοκαρίσματος /ανταλλακτικών για 10 έτη.
- υλικό αλουμίνιο συνολικού φάρδους περίπου 30 mm
- Εμφάνιση διατομής αισθητικά αρμόζουσα στο γενικό ύφος του νοσοκομείου. Η επίβλεψη έχει δικαίωμα απόρριψης διατομών με βάση αυτό το κριτήριο.
- Αρμολάμπρα (πρεβάζια)
- Ηλεκτροστατική βαφή χρώματος ανοιχτού μπέζ, ματ, (

Συμπεριλαμβάνονται υαλοπίνακες τρίπλεξ **3+3** χιλιοστά. Ο άνω υαλοπίνακας θα διαθέτει ρίγες με αμμοβολή.

Το κούφωμα εννοείται πλήρως τοποθετημένο με όλα τα εξαρτήματα σύνδεσής του και όλα τα ειδικά τεμάχια λειτουργίας του (εύχρηστο σύστημα κλεισίματος και ασφάλισης, μεντεσέδες κλπ). Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση του υφιστάμενου κουφώματος.

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Ως προθεσμία για τη συνολική προμήθεια ορίζονται οι **20** ημερολογιακές ημέρες. Ως αποκλειστική προθεσμία για τις εργασίες αποξήλωσης – τοποθέτησης τεμαχίου ορίζεται η μία ημερολογιακή ημέρα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
- Ο Προμηθευτής οφείλει με δικές του ενέργειες να προβεί σε κάθε απαραίτητη σχετική συνεννόηση, ενημερώνοντας εγκαίρως την Τεχνική Υπηρεσία για την ημερομηνία που θα εργασθεί εντός του ΠΑΓΝΗ.
- Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο πεπειραμένο προσωπικό, τα υλικά, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου. Η μεταφορά μπάζων και τυχόν άχρηστων υλικών (συσκευασίες κλπ) θα γίνει με δική του ευθύνη και δαπάνη έξω από το Νοσοκομείο. Το Νοσοκομείο δεν διαθέτει κλειστό και ασφαλισμένο χώρο για τη φύλαξη εργαλείων. Η εύρεση ή η προσωρινή κατασκευή χώρου αποθήκευσης είναι στην ευθύνη του αναδόχου

- Η εργασία θα γίνει με τρόπο που παρενοχλεί στο ελάχιστο την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου (σκόνες, θόρυβοι, ακαθαρσίες κλπ).
- Καμία πρωτοβουλία δεν θα λαμβάνεται από τον ανάδοχο σχετικά με τους χώρους απόθεσης των υλικών, των μηχανημάτων, των τρόπων διακίνησης χωρίς την πρότερη συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη τους. Ο Προμηθευτής έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη, για την εκτέλεση το έργου, για το απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό, και υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και το κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. Μηχανήματα και οχήματα μεταφοράς οφείλουν να τηρούν τις πιστοποιήσεις του Νόμου.
- Φθορές σε οικοδομικά στοιχεία και εξοπλισμό του νοσοκομείου από υπαιτιότητα του αναδόχου αντικαθίστανται άμεσα με δαπάνη του Προμηθευτή.
- Η Τεχνική Υπηρεσία ελέγχει την ποιότητα της εργασίας. Ελαττώματα αποκαθίστανται άμεσα με δαπάνη του αναδόχου.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα:
 - ο ολοκληρωτικής ακύρωσης του έργου
 - Μεταφοράς της ποσότητας του έργου (ως αλουμινοκατασκευές) σε άλλο σημείο του νοσοκομείου εφόσον δεν προκύπτει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.
- Στο φάκελο της προσφοράς του Προμηθευτής επισυνάπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της σειράς αλουμινίου την οποία θα χρησιμοποιήσει.
- Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να προτείνει μικροτροποποιήσεις στις λεπτομέρειες κατασκευής του έργου εφόσον αυτό είναι υπέρ της κατασκευής και δεν προκύπτει υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου.

Για την Τεχνική Υπηρεσία

Η Προϊσταμένη Τ.Υ

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ντής Τ.Υ

ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Χανιωτάκης Αικατερίνη
Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.