

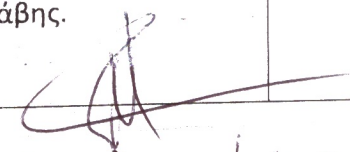

Σταβ. Κρίκος

ΦΟΗΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Κ' ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ CD Κ' DVD

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	Χωρητικότητα δίσκων	Θήκη εισαγωγής μέσωσν εγγραφής: Δύο (2) κάδοι από 50 δίσκους έκαστος (100 CD, 50 CD+50 DVD, 100 DVD), συνολική χωρητικότητα 100 δίσκων	
2	Αριθμός οδηγών	Δύο (2) CD/DVD Drives ταχύτητας εγγραφής 18x DVD±R/CD-R τουλάχιστον	
3	Αντιγραφικά δίσκων	Με δυνατότητα εγγραφής όλων των εγγράψιμων μορφών CD και DVD και επανεγγραφή σε επανεγγράψιμα CD/DVD (CD-RW, DVD±RW). Τα προβληματικά άγραφα CD αναγνωρίζονται και απορρίπτονται από το σύστημα προτού αρχίσει η διαδικασία αναπαραγωγής των, ενώ τα κατεστραμμένα CDs εντοπίζονται και απορρίπτονται αυτόματα.	
4	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμικό inkjet- από τη Funai, με ειδικό λογισμικό διαμόρφωσης της ετικέτας που επιτρέπει την εκτύπωση τόσο Ελληνικών όσο και Λατινικών χαρακτήρων. Σταθερή στον χρόνο χωρίς να αλλοιώνεται η πληροφορία.	
5	Ανάλυση εκτύπωσης	Μέχρι και 4800dpi	
6	Ταχύτητα εγγραφής	Τουλάχιστον έως 30DVDS ή 60 CDs ανά ώρα	
7	Κεφαλή εκτύπωσης	Κεφαλή πάνω στο μελάνι. Κάθε φορά που αλλάζουμε μελάνι έχουμε νέα κεφαλή.	
8	Μελανοδοχεία	Κοινό μελανοδοχείο υπερυψηλής χωρητικότητας	
9	Χρώματα	16,7 εκατομμύρια	
10	Ταίριασμα χρωμάτων	Συμπεριλαμβάνεται Z-Color™ color profile	
11	Ρομποτική	Υψηλής ταχύτητας οδηγός με ιμάντα	
12	Προειδοποίηση για	Υπολογίζει τον ακριβή αριθμό	


 Σ+Β+Κ+Κ+Κ

	τη στάθμη μελάνης	εκτυπώσεων που απομένουν με βάση την κατανάλωση μελάνης για τα συγκεκριμένα γραφικά (πατενταρισμένο)	
13	Ενδεικτικές λυχνίες	Εξωτερική: σε λειτουργία. Εσωτερική: Το μπλε LED φωτάκι είναι αναμμένο κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας - δίνει ηχητική ένδειξη όταν κοντεύει να τελειώσει το μελάνι - αναβοσβήνει όταν υπάρχει κάποιο σφάλμα.	
14	Λειτουργικό σύστημα	Windows: XP/Vista/7/8/8.1/10 - Mac: OS X v10.6 ή νεότερο	
15	Ενδεικτικές λυχνίες	Λειτουργίας, παύσης, μελάνης	
16	Ούρες Επικοινωνίας	Θύρα USB 2.0 για οδηγούς CD/DVD	
17	Συνιστώμενες ελάχιστες προδιαγραφές Η/Υ	PC: επεξεργαστής Intel Pentium IV® ή νεότερος, μνήμη 1GB RAM ή μεγαλύτερη, ελεύθερος χώρος στο δίσκο 10GB ή περισσότερο, διαθέσιμη θύρα USB 2.0 ή ανοιχτή υποδοχή PCI για προαιρετικό αντάπτορα USB 2.0, ή USB 3.0 για μέγιστη απόδοση, λογαριασμός χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή	
18	Λειτουργία	Διεθνείς αυτόματοι διακόπτες για 100-240VAC, 50/60 Hz, 5.0A	
19	Αναλώσιμα	Τα CD/DVD, τα μελάνια και γενικά τα αναλώσιμα υλικά δεν είναι αποκλειστικά και μπορούν να βρεθούν στην ελεύθερη αγορά.	
20	Περιλαμβάνεται	Ανεξάρτητος κάδος εξαγωγής μέσω εγγραφής τουλάχιστον 25 δίσκων Ειδικό λογισμικό διαμόρφωσης της ετικέτας CD εγκατάστασης (λειτουργικό, οδηγοί)	
21	Πιστοποιήσεις	UL, UL-C, CE, FCC Class A, RoHS, WEEE	
22	Εγγύηση	Τουλάχιστον δύο έτη εγγύηση καλής λειτουργίας (το drive τουλάχιστον ένα) με δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης.	


 Σ+Β+Κ+Κ+Κ