

Συσκευή παρεντερικής διπλής ταυτόχρονης χορήγησης αίματος και παραγώγων αυτού, υγρών διαλυμάτων και φαρμάκων με Φίλτρο 200 Micron, με διαφορετικό ρυθμό έγχυσης ανα οδό ρυθμιζόμενο από την ίδια αντλία, συμβατή με την ηλεκτρονική ογκομετρική αντλία διπλής ταυτόχρονης χορήγησης με διαφορετικό ρυθμό έγχυσης ανα οδό ρυθμιζόμενο από την ίδια αντλία .

Η συσκευή να είναι κατάλληλη για την μετάγγιση αίματος και παραγώγων του, έγχυση υγρών διαλυμάτων και φαρμάκων, με δυνατότητα διπλής χορήγησης ταυτόχρονα ή και διαδοχικά με διαφορετικούς ρυθμούς χορήγησης ρυθμιζόμενους από την ίδια αντλία, μέσω μίας μόνο γραμμής με το ίδιο αναλώσιμο για την μείωση του κόστους σε συσκευές χορήγησης, επιτυγχάνοντας την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιμολύνσεων, την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του προσωπικού σε επικίνδυνα φάρμακα και βιολογικά υγρά, αλλά και την ελαχιστοποίηση απώλειας φαρμάκων.

Η συσκευή να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Δύο (2) άκρα με κωνικό οξύ ρύγχος διάτρησης σε διάταξη τύπου Y, που το κάθε ένα να έχει προστατευτικό κάλυμμα χωρίς αεραγωγό
- Από ένα (1) σφιγκτήρα τύπου ρόλερ για άμεση διακοπή της ροής και στα δύο άκρα
- Διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο (20 σταγόνες / 1ml) με ενσωματωμένο φίλτρο 200 μ στο κάτω μέρος αυτού.
- Ενσωματωμένη κασέτα με αεροπαγίδα που να επιτρέπει την παγίδευση αέρα έως και 1ml. Η ύπαρξη της αεροπαγίδας να ελαχιστοποιεί τις διακοπές της μετάγγισης του αίματος που προκαλούνται από συναγερμούς «αέρα στη γραμμή» και να επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του αέρα από τη γραμμή με σύνδεση κοινής σύριγγας στη γραμμή B, να μειώνει τον κίνδυνο επιμολύνσης του αίματος, να περιορίζει την έκθεση σε επικίνδυνα σκευάσματα, να μην αποσυνδέεται η γραμμή χορήγησης από τον ασθενή και την αντλία, επιτρέποντάς τη διατήρηση κλειστού κυκλώματος.
- Ενσωματωμένο ρυθμιστή ροής στο πίσω μέρος της κασέτας, που να αποτελεί αυτόματο, ενσωματωμένο, μη αποσπώμενο σύστημα προστασίας από την ελεύθερη ροή κατά την αφαίρεση της κασέτας από την αντλία
- Θύρα δευτερεύουσας χορήγησης με ενσωματωμένη βαλβίδα κλειστού κυκλώματος τεχνολογίας Clave, είτε για την ασφαλή χορήγηση του δεύτερου διαλύματος είτε για την απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα με ασφάλεια
- Άκρο σύνδεσης να καταλήγει σε περιστρεφόμενο Male Luer για ασφαλή σύνδεση με τον καθετήρα
- Τελικό άκρο σύνδεσης με πώμα εξαέρωσης με αεραγωγό υδρόφοβο φίλτρο, που διευκολύνει την εξαέρωση της συσκευής χωρίς τον κίνδυνο επιμολύνσεων της
- Υλικό κατασκευής σωλήνα από PVC ~ 3.51 mm x 2.54 mm
- Μήκος συσκευής 280cm ± 2cm
- Όγκος εξαέρωσης 50ml ± 2ml
- Αποστειρωμένη με ακτινοβολία σύμφωνα με το EN ISO 11137-1
- Η συσκευασία του προϊόντος να συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 11607-1
- Να είναι μιας χρήσης, ελεύθερη latex (LATEX FREE) και ελεύθερη φθαλικών (DEHP FREE)
- Να είναι συμβατή με την ηλεκτρονική ογκομετρική αντλία διπλής ταυτόχρονης χορήγησης με διαφορετικό ρυθμό έγχυσης ανα οδό ρυθμιζόμενο από την ίδια αντλία .
- Να είναι Κατηγορίας IIa και να διαθέτει CE Mark
- Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα

Συσκευή παρεντερικής διπλής ταυτόχρονης χορήγησης Νιτρωδών & Φωτοευαίσθητων υγρών διαλυμάτων και φαρμάκων, με διαφορετικό ρυθμό έγχυσης ανα οδό ρυθμιζόμενο από την ίδια αντλία, με θύρες πρόσβασης τεχνολογίας Clave, συμβατή με την ηλεκτρονική ογκομετρική αντλία διπλής ταυτόχρονης χορήγησης με διαφορετικό ρυθμό έγχυσης ανα οδό ρυθμιζόμενο από την ίδια αντλία.

Η συσκευή να είναι διπλής ταυτόχρονης χορήγησης υγρών Νιτρωδών & φωτοευαίσθητων διαλυμάτων - φαρμάκων με δυνατότητα να χορηγήσει δύο διαφορετικά διαλύματα - φάρμακα ταυτόχρονα ή και διαδοχικά με διαφορετικούς ρυθμούς χορήγησης ρυθμιζόμενους από την ίδια αντλία, μέσω μίας μόνο γραμμής με το ίδιο αναλώσιμο για την μείωση του κόστους σε συσκευές χορήγησης, επιτυγχάνοντας την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιμολύνσεων, την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του προσωπικού σε επικίνδυνα φάρμακα και βιολογικά υγρά, αλλά και την ελαχιστοποίηση απώλειας φαρμάκων. Η κύρια γραμμή να έχει δυνατότητα σύνδεσης για έγχυση φωτοευαίσθητων φαρμάκων και υγρών με μαλακούς και σκληρούς περιέκτες και η δευτερεύουσα γραμμή να έχει δυνατότητα σύνδεσης για έγχυση φωτοευαίσθητων φαρμάκων και υγρών από περιέκτη, σύριγγα ή και συνδυασμό τους. Να δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς σύνδεσης με σύριγγα για την απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα με ασφάλεια και χωρίς την αποσύνδεση από τον ασθενή.

Η συσκευή να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό διατρητικό ρύγχος με προστατευτικό κάλυμμα και αεραγωγό φίλτρο με πώμα, κατάλληλο για γυάλινους ή πλαστικούς περιέκτες.
- Διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο (1ml = 20 σταγόνες) με φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων 15μ στο κάτω άκρο του σταγονομετρικού θαλάμου.
- Ένα (1) κλείστρο για άμεση διακοπή της ροής
- Ενσωματωμένη κασέτα με αεροπαγίδα που να επιτρέπει την παγίδευση αέρα έως και 1ml. Η ύπαρξη της αεροπαγίδας να ελαχιστοποιεί τις διακοπές της θεραπείας που προκαλούνται από συναγερμούς «αέρα στη γραμμή» και να επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του αέρα από τη γραμμή με σύνδεση κοινής σύριγγας στη γραμμή Β, να μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης του διαλύματος, να περιορίζει την έκθεση σε επικίνδυνα σκευάσματα, να ελαχιστοποιεί την απώλεια σκευασμάτων, να μην αποσυνδέεται η γραμμή χορήγησης από τον ασθενή και την αντλία, επιτρέποντάς τη διατήρηση κλειστού κυκλώματος.
- Ενσωματωμένο ρυθμιστή ροής στο πίσω μέρος της κασέτας, που να αποτελεί αυτόματο, ενσωματωμένο, μη αποσπώμενο σύστημα προστασίας από την ελεύθερη ροή κατά την αφαίρεση της κασέτας από την αντλία
- Θύρα δευτερεύουσας χορήγησης με ενσωματωμένη βαλβίδα κλειστού κυκλώματος τεχνολογίας Clave, είτε για την ασφαλή χορήγηση του δεύτερου διαλύματος είτε για την απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα με ασφάλεια
- Πλάγια διακλάδωση τύπου "Y" με βαλβίδα κλειστού κυκλώματος τεχνολογίας Clave, για επείγουσες χορηγήσεις χωρίς τη χρήση βελόνας
- Σωλήνα ανθεκτικό στο φως, χρώματος πορτοκαλί, με επένδυση πολυαιθυλενίου, χαμηλής απορρόφησης, κατάλληλο για τη χορήγηση φωτοευαίσθητων διαλυμάτων και κυτταροστατικών φαρμάκων, που να καταλήγει σε ελεύθερα περιστρεφόμενο luer lock για ασφαλή σύνδεση με τον καθετήρα.

- Τελικό άκρο σύνδεσης με πώμα εξαέρωσης με αεραγωγό υδρόφοβο φίλτρο, που διευκολύνει την εξαέρωση της συσκευής χωρίς τον κίνδυνο επιμολύνσεων της
- Δυνατότητα χρήσης έως και 96 ώρες
- Φωτοανθεκτική σωλήνωση με επένδυση πολυαιθυλενίου ~ 3.51 mm x 1.09 mm.
- Μήκος συσκευής 270cm $\pm$ 2cm
- Όγκος εξαέρωσης 12ml $\pm$ 2ml
- Αποστειρωμένη με ακτινοβολία σύμφωνα με το EN ISO 11137-1
- Η συσκευασία του προϊόντος να συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 11607-1
- Να είναι μιας χρήσης, ελεύθερη latex (LATEX FREE) και ελεύθερη φθαλικών (DEHP FREE)
- Να συμβατή με την ηλεκτρονική ογκομετρική αντλία διπλής ταυτόχρονης χορήγησης με διαφορετικό ρυθμό έγχυσης ανα οδό ρυθμιζόμενο από την ίδια αντλία .
- Να είναι Κατηγορίας IIa και να διαθέτει CE Mark
- Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 ΑΜΚΑ: 05106005159 - ΑΜ: 61747


Συσκευή κασέτα παρεντερικής διπλής ταυτόχρονης χορήγησης υγρών διαλυμάτων και φαρμάκων, απλών και λιπωδών διαλυμάτων, με διαφορετικό ρυθμό έγχυσης ανα οδό ρυθμιζόμενο από την ίδια αντλία, συμβατή με την ηλεκτρονική ογκομετρική αντλία διπλής ταυτόχρονης χορήγησης με διαφορετικό ρυθμό έγχυσης ανα οδό ρυθμιζόμενο από την ίδια αντλία.

Η συσκευή να είναι παρεντερικής διπλής ταυτόχρονης χορήγησης υγρών διαλυμάτων/φαρμάκων με δυνατότητα να χορηγήσει δύο διαφορετικά διαλύματα/φάρμακα ταυτόχρονα ή και διαδοχικά με διαφορετικούς ρυθμούς χορήγησης ρυθμιζόμενους από την ίδια αντλία, μέσω μίας μόνο γραμμής με το ίδιο αναλώσιμο για την μείωση του κόστους σε συσκευές χορήγησης, επιτυγχάνοντας την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιμολύνσεων, την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του προσωπικού σε επικίνδυνα φάρμακα και βιολογικά υγρά, αλλά και την ελαχιστοποίηση απώλειας φαρμάκων. Η κύρια γραμμή να έχει δυνατότητα σύνδεσης για έγχυση φαρμάκων και υγρών με μαλακούς και σκληρούς περιέκτες και η δευτερεύουσα γραμμή να έχει δυνατότητα σύνδεσης για έγχυση φαρμάκων και υγρών από περιέκτη, σύριγγα ή και συνδυασμό τους. Να δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς σύνδεσης με σύριγγα για την απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα με ασφάλεια και χωρίς την αποσύνδεση από τον ασθενή.

Η συσκευή να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό διατηρητικό ρύγχος με προστατευτικό κάλυμμα και αεραγωγό φίλτρο με πώμα, κατάλληλο για γυάλινους ή πλαστικούς περιέκτες.
- Διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο (1ml = 20 σταγόνες) με φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων 15μ στο κάτω άκρο του σταγονομετρικού θαλάμου.
- Ένα (1) κλείστρο για άμεση διακοπή της ροής
- Ενσωματωμένη κασέτα με αεροπαγίδα που να επιτρέπει την παγίδευση αέρα έως και 1ml. Η ύπαρξη της αεροπαγίδας να ελαχιστοποιεί τις διακοπές της θεραπείας που προκαλούνται από συναγερμούς «αέρα στη γραμμή» και να επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του αέρα από τη γραμμή με σύνδεση κοινής σύριγγας στη γραμμή Β, να μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης του διαλύματος, να περιορίζει την έκθεση σε επικίνδυνα σκευάσματα, να ελαχιστοποιεί την απώλεια σκευασμάτων, να μην αποσυνδέεται η γραμμή χορήγησης από τον ασθενή και την αντλία, επιτρέποντάς τη διατήρηση κλειστού κυκλώματος.
- Ενσωματωμένο ρυθμιστή ροής στο πίσω μέρος της κασέτας, που να αποτελεί αυτόματο, ενσωματωμένο, μη αποσπώμενο σύστημα προστασίας από την ελεύθερη ροή κατά την αφαίρεση της κασέτας από την αντλία
- Θύρα δευτερεύουσας χορήγησης με ενσωματωμένη βαλβίδα κλειστού κυκλώματος τεχνολογίας Clave, είτε για την ασφαλή χορήγηση του δεύτερου διαλύματος είτε για την απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα με ασφάλεια
- Πλάγια διακλάδωση τύπου "Y" με βαλβίδα κλειστού κυκλώματος τεχνολογίας Clave, για επείγουσες χορηγήσεις χωρίς τη χρήση βελόνας
- Σωλήνα ευρέως αυλού που να καταλήγει σε περιστρεφόμενο Male Luer για ασφαλή σύνδεση με τον καθετήρα
- Τελικό άκρο σύνδεσης με πώμα εξαέρωσης με αεραγωγό υδρόφοβο φίλτρο, που διευκολύνει την εξαέρωση της συσκευής χωρίς τον κίνδυνο επιμολύνσεων της
- Δυνατότητα χρήσης έως και 96 ώρες
- Υλικό κατασκευής σωλήνα από PVC ~ 3.51 mm x 2.54 mm.
- Μήκος συσκευής 270 cm ± 2cm

- Όγκος εξαέρωσης $18 \text{ ml} \pm 2 \text{ ml}$
- Αποστειρωμένη με ακτινοβολία σύμφωνα με το EN ISO 11137-1
- Η συσκευασία του προϊόντος να συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 11607-1
- Να είναι μιας χρήσης, ελεύθερη latex (LATEX FREE) και ελεύθερη φθαλικών (DEHP FREE)
- Να είναι απόλυτα συμβατή και εγκεκριμένη για χρήση με την ογκομετρική αντλία διπλής ταυτόχρονης χορήγησης με διαφορετικό ρυθμό έγχυσης ανα οδό ρυθμιζόμενο από την ίδια αντλία.
- Να είναι Κατηγορίας IIa και να διαθέτει CE Mark
- Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα

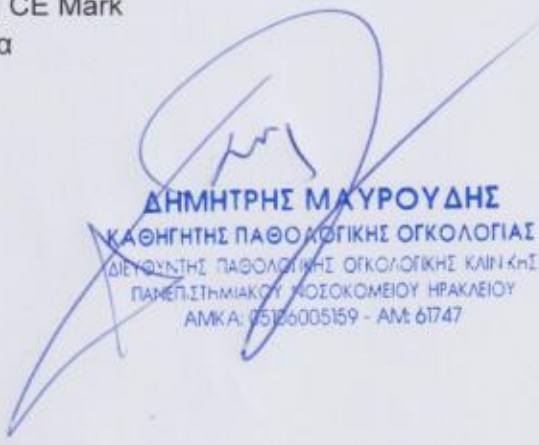

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΜΚΑ: 05106005159 - ΑΜ: 61747

Κωδ. Νσκ. 337092 ενναλακτικά 263329

ATEMPERO 200ml

Πλήρες διάλυμα ανοσοδιατροφής, υπερπρωτεϊνικό 8,3g/100ml) και υπερθερμιδικό (>1,50 kcal/mL) με μείγμα ινών και πρεβιοτική δράση. Με ειδικό προφίλ πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας (50% καζεϊνικά άλατα, 25% πρωτεΐνη ορού γάλακτος εμπλουτισμένη με GMP, 25% φυτική πρωτεΐνη μπιζελλιού) και ειδικό προφίλ υδατανθράκων με τύπου IV ανθεκτική μαλτοδεξτρίνη, που συμβάλει στον γλυκαιμικό έλεγχο και το καθιστά κατάλληλο για διαβητικούς. Με λιπιδικό προφίλ εμπλουτισμένο με EPA και DHA (390-400mg/100 mL). Εμπλουτισμένο με ανοσοδιεγερτικά στοιχεία: L-αργινίνη (<2gr/100ml), ω-3 και νουκλεοτίδια (AMP, GMP, UMP). Ελεύθερο γλουτένης, λακτόζης, φρουκτόζης, σακχαρόζης και πολυολών. REF: 358.00 Γεύση: Βανίλια Συσκευασία: 200ml Ωσμωμοριακότητα: 366mOsm/l NT.



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΜΚΑ: 05106005159 - ΑΜ: 61747

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ENFIT ΜΟΝΟΥ ΑΣΚΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ Α1

Κωδικός Νοσοκ. 387964

Συσκευή εντερικής σίτισης μονού ασκού, συμβατή με ηλεκτρονική αντλία εντερικής σίτισης περισταλτικής κίνησης, η οποία να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με συσκευές μονού και διπλού ασκού, καθώς και με συσκευές τύπου screwcap, και διπλή συσκευή screwcap με ασκό νερού. Η αντλία επίσης να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με σωλήνα θέρμανσης διαλύματος. Με ασκό χωρητικότητας 1500ml και συνολικό μήκος σωλήνα 3m. Αποτελείται από μη τοξικό PVC και είναι DEHP free & Latex free. Διαθέτει σταγονομετρικό θάλαμο για έλεγχο ροής και απομάκρυνση φυσαλίδων αέρα από το διάλυμα, καθώς και διακόπτη ελέγχου ροής, ώστε να αποφεύγεται η ελεύθερη ροή των υγρών όταν το σετ δεν βρίσκεται συνδεδεμένο στην αντλία και σφικτήρα τύπου Robert για τη διακοπή ροής όταν επιθυμείται. Να διαθέτει 3way (ENFIT & luer) με καπάκι για ταυτόχρονη χορήγηση φαρμάκων & ENFIT transition connector για σύνδεση με κάθε είδους στόμιο levin ή γαστροστόμιο. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία paper poly bag με οδηγίες στα ελληνικά και με συνοδευτική ετικέτα καταγραφής σημαντικών πληροφοριών και έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΣΚΟΥ ENFIT ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ Α5

Κωδικός Νοσοκ. 387965

Συσκευή εντερικής σίτισης διπλού ασκού, συμβατή με ηλεκτρονική αντλία εντερικής σίτισης περισταλτικής κίνησης, η οποία να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με συσκευές μονού και διπλού ασκού, καθώς και με συσκευές τύπου screwcap, και διπλής συσκευής screwcap με ασκό νερού. Η αντλία επίσης να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με σωλήνα θέρμανσης διαλύματος. Η συσκευή να αποτελείται από διαφανή ασκό σίτισης 1500ml & διαφανή ασκό νερού 1500ml, με καπάκια διακριτών χρωμάτων, μωβ και μπλε αντίστοιχα. Με συνολικό μήκος σωλήνα 3m. Αποτελείται από μη τοξικό PVC και είναι DEHP free & Latex free. Διαθέτει σταγονομετρικό θάλαμο για έλεγχο ροής και απομάκρυνση φυσαλίδων αέρα από το

διάλυμα, καθώς και διακόπτη ελέγχου ροής, ώστε να αποφεύγεται η ελεύθερη ροή των υγρών όταν το σετ δεν βρίσκεται συνδεδεμένο στην αντλία και σφικτήρα τύπου Robert για τη διακοπή ροής όταν επιθυμείται. Να διαθέτει 3way (ENFIT & luer) με καπάκι για ταυτόχρονη χορήγηση φαρμάκων & ENFIT transition connector για σύνδεση με κάθε είδους στόμιο levin ή γαστροστόμιο. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία paper poly bag με οδηγίες στα ελληνικά και με συνοδευτική ετικέτα καταγραφής σημαντικών πληροφοριών και έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

SCREW CAP ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ENFIT ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ D1
Κωδικός Νοσοκ. 282119

Συσκευή εντερικής σίτισης screwcap & spike, συμβατή με ηλεκτρονική αντλία εντερικής σίτισης περισταλτικής κίνησης, η οποία έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με συσκευές μονού και διπλού ασκού, καθώς και με συσκευές τύπου screwcap, και διπλής συσκευής screwcap με ασκό νερού. Η αντλία επίσης να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με σωλήνα θέρμανσης διαλύματος. Η συσκευή screwcap & spike να είναι ENFIT & UNIVERSAL για σύνδεση με στόμια συσκευασιών εντερικών διαλυμάτων όλων των εταιρειών. Με συνολικό μήκος σωλήνα 3m. Αποτελείται από μη τοξικό PVC

και είναι DEHP free & Latex free. Διαθέτει σταγονομετρικό θάλαμο για έλεγχο ροής και απομάκρυνση φυσαλίδων αέρα από το διάλυμα, καθώς και διακόπτη ελέγχου ροής, ώστε να αποφεύγεται η ελεύθερη ροή των υγρών όταν το σετ δεν βρίσκεται συνδεδεμένο στην αντλία και σφικτήρα τύπου Robert για τη διακοπή ροής όταν επιθυμείται. Να διαθέτει 3way (ENFIT & luer) με καπάκι για ταυτόχρονη χορήγηση φαρμάκων & ENFIT transition connector για σύνδεση με κάθε είδους στόμιο levin ή γαστροστόμιο. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία paper poly bag με οδηγίες στα ελληνικά και με συνοδευτική ετικέτα καταγραφής σημαντικών πληροφοριών και έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΜΚΑ: 05106005159 - ΑΜ: 61747