

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ για τα νέα ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μάρτιος 2026

Τα είδη προορίζονται για τα νέα, αναδιαμορφωμένα ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ κατόπιν σχετικού αιτήματος (ΑΠ 27971 ΕΞ 2025).


1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραδοτέο 1. Καθίσματα γραφείου: 45 τεμάχια

- Τροχήλατα, με πεντακτινωτή βάση διαμέτρου περίπου 60εκ.
- Τροχοί διπλοί από πολυαμίδιο. αθόρυβης λειτουργίας.
- Μεταλλικός σκελετός με πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 1 χιλιοστού
- Ηλεκτροστατική βαφή
- Επένδυση καθίσματος και πλάτης από διογκωμένη πολυουρεθάνη (40 kg/m³), μέσου πάχους 40 mm, με επένδυση από βραδύκαυστο ύφασμα επαγγελματικής χρήσης, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Στην κάτω πλευρά της έδρας και στην πίσω της πλάτης θα υπάρχει κάλυμμα από πλαστικό κέλυφος.
- Έδρα περιστρεφόμενη με δυνατότητα κίνησης καθ' ύψος (ανέβασμα - κατέβασμα) μέσω μηχανισμού ανύψωσης με αμορτισέρ αερίου (ενεργοποιείται με την χρήση μοχλού κάτω από την έδρα).
- Δυνατότητα της κίνησης της πλάτης καθ' ύψος καθώς και ρυθμίσεις των κλίσεων της πλάτης (relax), με σταθεροποίηση της σε διαφορετικές θέσεις.
- Μπράτσα από ημίσκληρη πολυουρεθάνη, βιδωμένα στο κέλυφος της έδρας.
- Θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποίηση μηχανικών αντοχών το οποίο θα έχει εκδοθεί από τον ΕΛΟΤ ή άλλον αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό ή ισοδύναμο φορέα. Τα παραπάνω πιστοποιητικά κατατίθενται μαζί με την οικονομική προσφορά.

Παραδοτέο 2. Μεταλλικά καθίσματα αναμονής επισκεπτών για τον χώρο αναμονής των ΤΕΠ. 68 καθίσματα +8 τραπεζάκια

Η τοποθέτηση των 68 συνολικά καθισμάτων με 8 τραπεζάκια θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο.

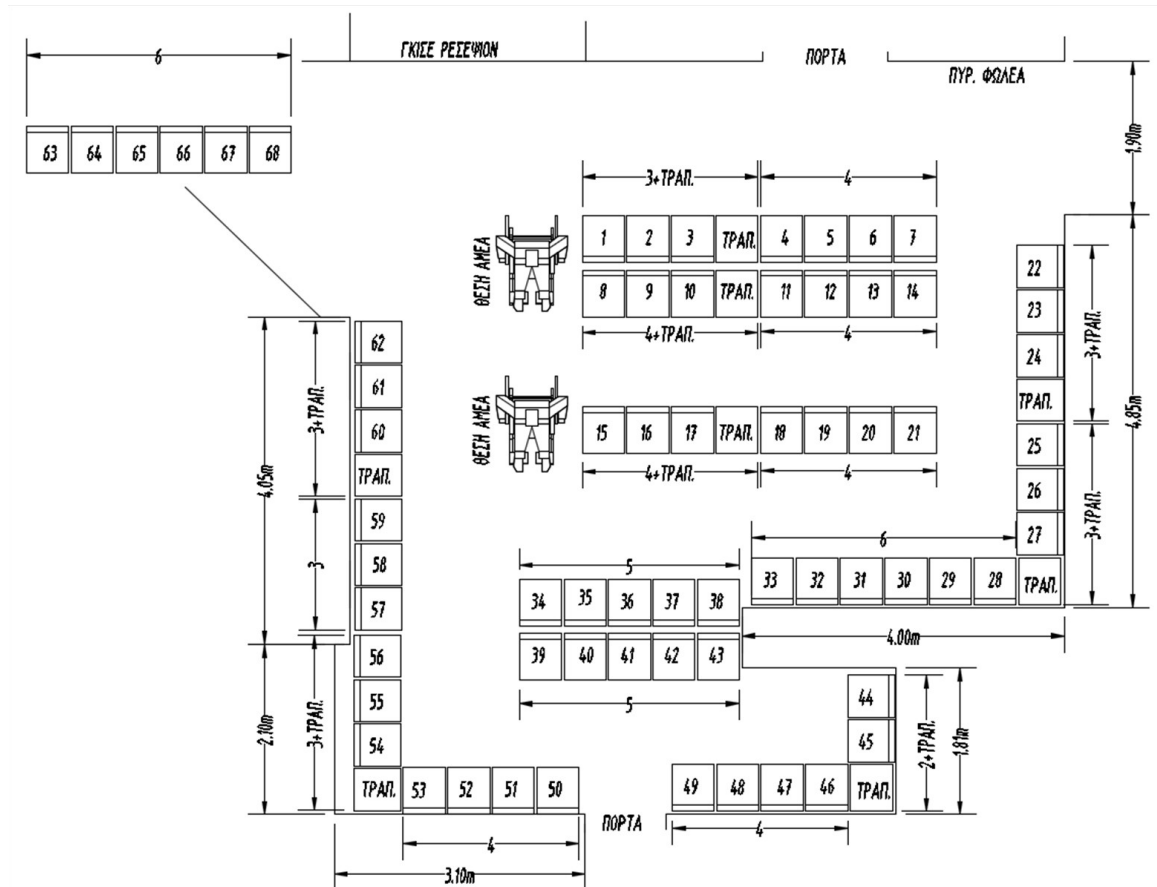

Η κάθε θέση θα είναι χωρίς μπράτσα, ανεξάρτητη από τη διπλανή της, συνδυαζόμενη σε καθίσματα σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο. Οι θέσεις θα πρέπει συνεργάζονται με την όλη κατασκευή, να μπορούν δε εάν χρειαστεί να αντικατασταθούν και να επισκευαστούν ανεξάρτητα η κάθε μία. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης εν σειρά των καθισμάτων και γενικά τα καθίσματα να συναρμολογούνται εύκολα μεταξύ τους, να είναι ευπροσάρμοστα, εργονομικά και να συντηρούνται εύκολα.

Στήριξη των θέσεων ανά τρεις σε εγκάρσια μεταλλική κοιλοδοκό-φορέα, ενδεικτικών διαστάσεων διατομής 80/40/3 χιλιοστών και μήκους ανάλογα με τα γεωμετρικά στοιχεία των τοποθετούμενων θέσεων.

Διαμόρφωση της κάθε θέσης με ενιαία έδρα-πλάτη, από διάτρητο χαλυβδοέλασμα, χωρίς πρόσθετη επένδυση μαλακού υλικού. Το διάτρητο χαλυβδοέλασμα θα έχει πάχος τουλάχιστον 1,5 χιλιοστά και διάμετρο οπής περίπου 4χιλιοστά, με περιμετρικό περιθώριο πλάτους περίπου 4εκατοστών χωρίς διάτρηση. Τα ελάσματα πρέπει να στηρίζονται σε πλάγιους οδηγούς από προφίλ αλουμινίου (ενδεικτικών διαστάσεων 15X37χιλιοστά) και ενισχυμένους εσωτερικά με μασίφ βέργα χάλυβα 12X20χιλιοστά, με κάλυψη των άκρων τους από μεταλλικές τάπες σύσφιξης, έτσι ώστε να παρέχεται ασφαλής και αισθητικά αποδεκτή σύνδεση.

Το σύστημα έδρα-πλάτη θα στηρίζεται πάνω στη δοκό-φορέα με κατάλληλα χαλυβδοέλασματα και βίδες, με τρόπο σταθερό, ικανό να αντέξει εξορυκτική δύναμη 100κιλών. Από τους υποψήφιους προμηθευτές, θα πρέπει να δοθούν στοιχεία για τον ακριβή τρόπο σύνδεσης (φωτογραφίες και σύντομη περιγραφή, με πιστοποιήσεις για την αντοχή τους). Η όλη κατασκευή περιλαμβάνει τα απαραίτητα επιμέρους στοιχεία και κάθε είδους εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την άρτια λειτουργία των καθισμάτων.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία πρέπει να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (πούδρας) πάχους τουλάχιστον 60μικρών, έπειτα από κατάλληλη προετοιμασία του μετάλλου (απολίπωση, αποσκωρίαση και φωσφάτωση) ή εξολοκλήρου αλουμίνιο. Υπάρχει η δυνατότητα όλα ή ορισμένα από τα τμήματα του καθίσματος να είναι στο φυσικό χρώμα του αλουμινίου (ασημί γυαλιστερό). Η βαφή θα είναι γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς ορατές ανωμαλίες, στίγματα κλπ.

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής χρωματισμού (δύο τουλάχιστον χρώματα RAL)

Μορφή καθίσματος εργονομική και αναπαυτική, ικανή για έντονη καταπόνηση, μορφή αισθητικά λιτή και κατάλληλη για χώρους αναμονής.

Πλάτος κάθε καθίσματος περίπου 54εκ. καθαρό, και περίπου 57εκ. μαζί με το διάκενο.

Βάθος έδρας περίπου 50εκατοστά, συνολικό

Ύψος έδρας από το δάπεδο περίπου 40 εκατοστά

Ύψος πλάτης από το δάπεδο μεταξύ 80-85 εκατοστών

Όχι μπράτσα (έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα ότι καταστρέφονται εύκολα)

Υπαρξη ανταλλακτικών για 5 τουλάχιστον έτη και τρόπος κατασκευής ο οποίος να επιτρέπει μικροεπισκευές από το Νοσοκομείο.

Τα τραπεζάκια θα συνδέονται με την όλη κατασκευή με τον ίδιο τρόπο με τα καθίσματα, και θα έχουν επιφάνεια λεία και ανθεκτική στα καθαριστικά.

Κατασκευή από μονάδα πιστοποιημένη κατά ISO 9001.

Πριν την παραγγελία θα προηγηθεί τελικός έλεγχος στην ολοκληρωμένη κατασκευή των νέων ΤΕΠ.

Παραδοτέο 3: 1 σελ

Σετ παιδικών επίπλων για τον χώρο αναμονής του Παιδιατρικού Ιατρείου ΤΕΠ.

Το σετ περιλαμβάνει:

12 καρέκλες παιδικές, κατά προτίμηση στιβαζόμενες.

3 τραπέζια παιχνιδιού κυκλικά, διαμέτρου περ. 80εκ. και ύψους περ. 48εκ.

1 παιδική βιβλιοθήκη, διαστάσεων περίπου 0,75(πλάτος)X1,80(ύψος)X0,35μ (βάθος) με 4 ενδιάμεσα διάχωρα, εκ των οποίων το ένα θα είναι ερμάριο για αποθήκευση παιχνιδιών (με κλειδαριά).

Το υλικό κατασκευής θα είναι ξύλο με μέρη MDF βαμμένο με μη τοξικά χρώματα. Επιτρέπονται μεταλλικά και πλαστικά μέρη. Ο σχεδιασμός θα είναι εργονομικός, με στρογγυλεμένες γωνίες, και η κατασκευή στιβαρή, ανθεκτική σε καταπονήσεις, ιδιαίτερα για τις καρέκλες. Όλες οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι εύκολα καθαριζόμενες. Θα πρέπει να υπάρχει χρωματολόγιο 4 χρωμάτων τουλάχιστον, από το οποίο θα επιλεγθούν 3 τουλάχιστον χρώματα για λόγους χρωματικής ποικιλίας. Τα διαθέσιμα χρωματολόγια και υλικά κατασκευής των στοιχείων του σετ θα πρέπει να εναρμονίζονται μεταξύ τους.

Όλα τα είδη θα είναι πιστοποιημένα για παιδική χρήση (κατάθεση πιστοποιητικών).

Παραδοτέο 4: Σετ, διαθέσιος και τριθέσιος καναπέδες για τον χώρο ανάπαυσης προσωπικού.

Οι καναπέδες θα έχουν τις εξής διαστάσεις

Ύψος μπράτσου: περίπου 40 cm

Πλάτος μπράτσου: περίπου 10-15 cm

Βάθος: 90 ως 95 cm

Ελεύθερο ύψος κάτω από το έπιπλο: τουλάχιστον 15cm για εύκολη καθαριότητα δαπέδου.

Πλάτη από 3 μαξιλάρια σταθερά στηριγμένα, με συνολικό ύψος περίπου 70 ως 75 cm από το δάπεδο

Καθαρό βάθος καθίσματος: περίπου 50 cm

Ύψος καθίσματος: περίπου 40-45 cm

Μήκος: περίπου 170-175cm για τον διθέσιο και περίπου 1.90-2.00μ για τον τριθέσιο.

Οι καναπέδες θα πρέπει να είναι αναπαυτικοί και ανατομικοί, με μεταλλικό σκελετό. Θα είναι επενδεδυμένοι με δερματίνη ή οποιοδήποτε αντίστοιχο πλενόμενο και καθοριζόμενο υλικό, υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής στην καθαριότητα και στην απολύμανση. Η επιλογή του χρώματος θα γίνει από την υπηρεσία. Θα συνοδεύεται από πιστοποίηση μηχανικών αντοχών η οποία θα έχει εκδοθεί από τον ΕΛΟΤ ή άλλον αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό ή ισοδύναμο φορέα.

Λοιπές υποχρεώσεις

- ✓ Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα (α) σε έγκαιρο χρόνο, ολοκληρωτικής ακύρωσης της παραγγελίας, (β) σε έγκαιρο χρόνο, ακύρωσης τμημάτων της παραγγελίας. Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να προτείνει μικροτροποποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα, εφόσον αυτό είναι τεκμηριωμένα υπέρ της ποιότητας και δεν προκύπτει υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου.
- ✓ Θα πρέπει να παρέχεται από τον προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη
- ✓ Όλα τα είδη θα είναι α' ποιότητας κατασκευής ΕΕ (πιστοποιημένα).
- ✓ Οι οικονομικές προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρες και ευκρινές φυλλάδιο παρουσίασης (προσπέκτους) καθώς και τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.
- ✓ Το νοσοκομείο σε οποιοδήποτε στάδιο της προμήθειας έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα τεχνικά στοιχεία και δείγματα για τα προσφερόμενα είδη σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Η προσκόμιση, αποστολή, επιστροφή των ειδών προς εξέταση γίνεται με κίνδυνο και δαπάνη του υποψηφίου Προμηθευτή.
- ✓ Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να απορρίψει οικονομική προσφορά για λόγους πέραν από το ύψος της βασιζόμενο σε κριτήρια γενικότερης εμφάνισης, αντοχής και ποιότητας φινιρίσματος, είτε σε κριτήρια τα οποία προκύπτουν έπειτα από την άμεση αντίληψη και επί τόπου εξέταση των προσφερομένων ειδών.
- ✓ Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο σημείο ακριβώς που θα υποδειχθεί, η συναρμολόγηση, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροεξαρτήματα, υλικά συνδέσεων, μικροεργασίες και μικροϋλικά επί τόπου της θέσης εγκατάστασης. Τα είδη παραδίδονται αποσυσκευασμένα και πλήρως συναρμολογημένα, τα δε υλικά συσκευασίας απομακρύνονται από τον Προμηθευτή.
- ✓ Στην επιλογή των ειδών βαρύνουσα γνώμη έχει το ΤΕΠ. Είδη τα οποία δεν θα είναι τεκμηριωμένα αποδεκτά από αυτό, θα απορρίπτονται.
- ✓ Η επιτροπή παραλαβής ελέγχει τα παραδοτέα. Αν κατά τη διαδικασία παραλαβής διαπιστωθεί δυσλειτουργία ή γενικά ουσιώδης απόκλιση από την προσφορά του μειοδότη, αυτά καθίστανται απαράδεκτα.
- ✓ Ως χρόνος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζονται οι **40** εργάσιμες ημέρες.
- ✓ Δημοσίευση των προδιαγραφών αυτών ισοδυναμεί με αποδοχή τους από τα ΤΕΠ.

Για την Τεχνική Υπηρεσία
Αντώνης Κατσαράκης